

**ПАСПОРТ**  
**детского игрового оборудования**

Качели на деревянных стойках

(004141)



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ .....	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	2
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	2
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	3
6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	3
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ .....	3
8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту) .....	5

г. Санкт-Петербург

КОПИЯ  
ВЕРНА

Директор  
ooo. кип. Швейцер  
Григорий Н. Р.



## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Качели на деревянных стойках (004141)  
1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение  
1.3 Заводской номер: № КЧ-158873  
1.4 Дата выпуска: 08.08.2019 г.  
1.5 Качели на деревянных стойках(004141) предназначены для качания детей от 3 до 12 лет. Запрещается самостоятельное пользование качелями детьми от 3 до 7 лет.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	83,51
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2100 × 1760
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	2380


## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, ШТ.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Перекладина		1	
2	Столбы		4	2400 ММ
3	Фанерные накладки(все опоры)		2	
4	Оцинкованный подплатник		4	Стандарт
5	Крепёж		1	комплект

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели на деревянных стойках(004141), заводской номер № КЧ-158873 соответствуют ГОСТ Р 52167-2012 и признаны годными к эксплуатации.

Подпись:



МП

Директор  
ООО "КСИЛ ПК ИНФЛЭКС"  
Гришич Н. А.

## **5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качелей на деревянных стойках (004141) заводской номер № КЧ-158873 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется:

- на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма;
- на комплектующие, подверженные естественному износу в процессе нормальной эксплуатации оборудования (крепеж, скобы, карабины, цепи, втулки и т.д.);
- на расходные материалы.

## **6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Пользователями и владельцами безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно требованиям ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок». Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на комплектующие, подверженные естественному износу в процессе нормальной эксплуатации оборудования (крепеж, скобы, карабины, цепи, втулки и т.д.)

Рама качелей может использоваться только с подвесками предусмотреными заводом изготовителем, а именно: 004968, 004969, 004970. Использование других типов подвесов не гарантирует безопасность пользователя.

Качели предназначены для качания одного ребенка.

Дети до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.

Самостоятельное качание детей от 3 до 7 лет запрещено, посадку, высадку и раскачивание детей обязаны производить родители или сопровождающие взрослые.

Допускается пользование качелями детьми младше 3-х лет только при использовании подвески тип люлька (арт 004969), при этом, качание, посадку и высадку осуществляют родители или сопровождающие взрослые.

Перед использованием качелей убедиться, что свободная зона безопасности качелей составляет как минимум 3 метра от крайних точек качелей в направлении качания. В зимний период свободная зона безопасности качелей должна быть очищена от снега и льда.

Запрещается закручивание цепей качелей в любых направлениях, в том числе и вокруг балки качели.

Запрещается раскачиваться стоя на сиденье качелей.

Запрещается спрыгивать и запрыгивать, а также посадка на сиденье при его движении.

Максимальный угол раскачивания подвески качелей не должен превышать 60градусов в каждую сторону.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ**

Владелец качелей обязан обеспечить поверхность игровой площадки в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Владелец

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Дирекция  
ООО "Компания"  
Гришина Н. В.


8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)

004141

Swing

Качели

Page: 1 (1)  
(Страница)

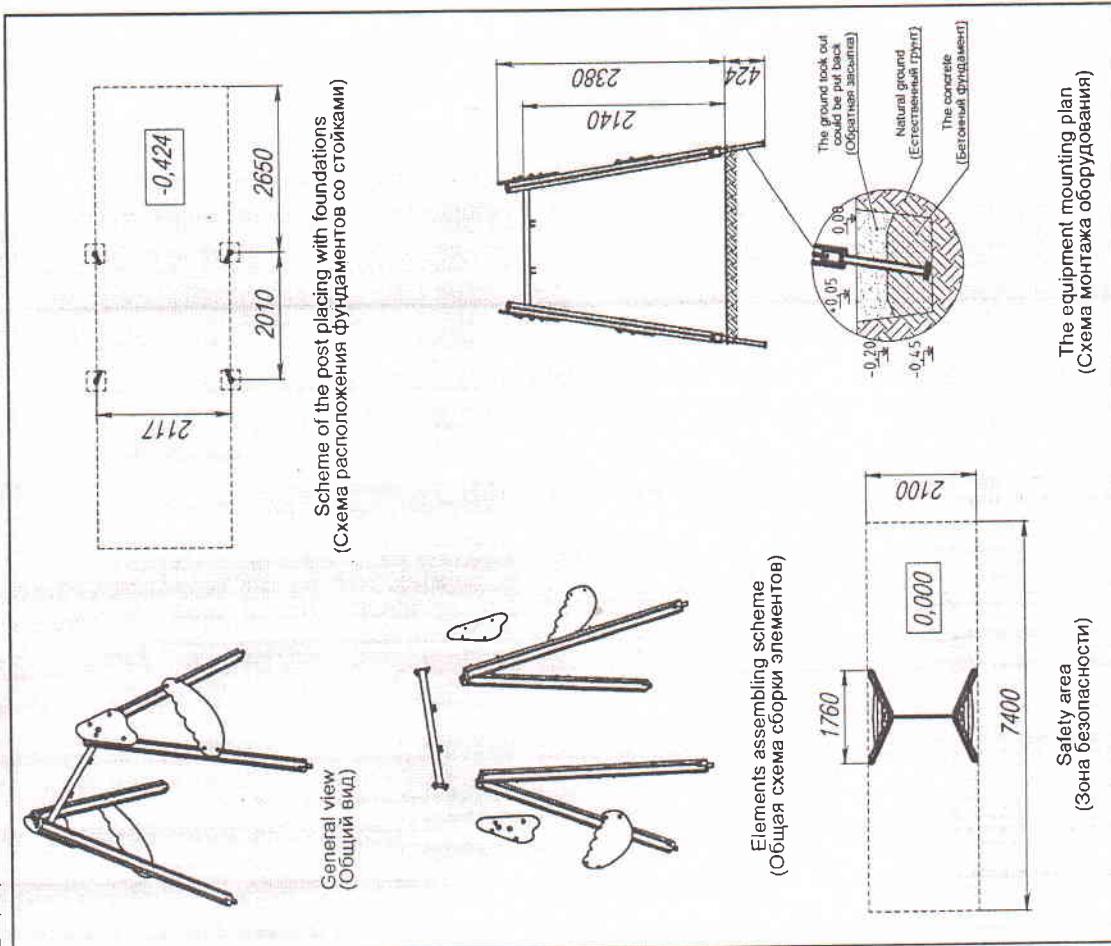

Packer (Упаковщик)	Date (Дата)
No.	

обязан поддерживать неизменным расстояние между поверхностью игровой площадки и нижней плоскостью сиденья качелей в соответствии с требованиями п.5.2 ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей.

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:  
а) более чем 600 мм. должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;  
б) менее чем 600 мм: должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешенный размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм <sup>a)</sup>	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	20 - 80	- 200	1
Древесная кора	20 - 80	300	2
Древесная стружка	5 - 30	200	3
Песок <sup>b)</sup>	0,2 - 2	200	2
Гравий	2 - 8	300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности	40 (плитка)	1,1
	На гравии	40 (плитка)	1,6

<sup>a)</sup> Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.  
<sup>b)</sup> Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

Директор  
ООО "КСИЛ-Москва"  
Чечин Н. В.